

[√] 작동점검, 종합점검([]최초점검, []그 밖의 종합점검)

소방시설등 자체점검 실시결과 보고서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

특정소방 대 상 물	명칭(상호) 사천시 실내수영장	대상물 구분(용도) 운동시설
	소재지 경상남도 사천시 주공로 32-2	

점검기간	2026 년 02 월 11 일 ~ 2026 년 02 월 11 일 (총 점검일수 : 1 일)
------	--

점검자	[√]관계인 (성명: 한 재 천, 전화번호: 055-831-2743)	
	[√]소방안전관리자 (성명: 성명: 정 자 영, 전화번호: 010-2794-8870)	
	[√]소방시설관리업자 (업체명: 주식회사 진사전기소방, 전화번호: 055-833-5119)	
	전자우편 송달 동의	「행정절차법」 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 문서 송달에 동의합니다.
		[] 동의함
관계인		(서명 또는 인)
	전자우편 주소	@

점검인력	구분	성명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)
	주된 점검인력	윤 승 열	점검자경력수첩	2024-01-03182E	2026.02.11.(1일)
	보조 점검인력	김 무 환	점검자경력수첩	2024-01-02810E	2026.02.11.(1일)
	보조 점검인력	박 주 홍	점검자경력수첩	2025-01-01077E	2026.02.11.(1일)
	보조 점검인력				
	보조 점검인력				
	보조 점검인력				

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제23조제3항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 제출합니다.

년 월 일

관계인:

(서명 또는 인)

사천 소방서장 귀하

구분	첨부서류
소방시설관리업자 또는 소방안전관리자가 관계인에게 제출	소방청장이 정하여 고시하는 소방시설등점검표
관계인이 소방본부장 또는 소방서장에게 제출	1. 점검인력 배치확인서(소방시설관리업자가 점검한 경우에만 제출합니다) 1부 2. 별지 제10호서식의 소방시설등의 자체점검 결과 이행계획서

유의 사항

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제58조제1호 및 제61조제1항제8호	1. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 않거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 않은 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다. 2. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등의 점검 결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 300만원 이하의 과태료를 부과합니다.
---	---

특정소방대상물 정보

※ []에는 해당되는 곳에 $\checkmark$ 표기를 합니다.

1. 소방안전정보

대표자	[]소유자, [√]관리자, []점유자 / 성명: 한 재 천, 전화번호: 055-831-2743		
소방안전 관리등급	[]특급, []1급, [√]2급, []3급		
소방안전 관리자	[]소방기술자격, [√]소방안전관리자수첩, [√]업무대행감독, []겸직, []기타 성명: 정 자 영, 전화번호: 010-2794-8870, 최근 교육이수일: 년 월 일		
소방계획서	[√]작성 ([√]보관 []미보관), []미작성		
자체점검 (전년도)	작동점검 ([√]실시 []미실시), 종합점검 ([√]실시 []미실시)		
교육훈련	소방안전교육 ([]실시 []미실시), 소방훈련 ([]실시 []미실시)		
화재보험	[√]가입, []미가입 보험사: 한국지방재정공제회, 가입기간: 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일 가입금액: 대인(천만원) 대물(천만원)		
다중이용 업소현황	[]휴게음식점영업(개소) []제과점영업(개소) []일반음식점영업(개소) []단란주점영업(개소) []유흥주점영업(개소) []영화상영관(개소) []비디오물감상실업(개소) []비디오물소극장업(개소) []복합영상물제공업(개소) []학원(개소) []독서실(개소) []목욕장업(개소) []찜질방업(개소) []게임제공업(개소) []인터넷컴퓨터게임시설 []복합유통게임제공업(개소) []노래연습장업(개소) 제공업(개소) []산후조리업(개소) []고시원업(개소) []권총사격장(개소) []가상체험 체육시설업(개소) []안마시술소(개소) []전화방업(개소) []화상대화방업(개소) []수면방업(개소) []콜라텍업(개소) [√]해당없음		

2. 건축물 정보

건축허가일	1997년 10월 22일		사용승인일	1999년 08월 02일		
연 면 적	3,853.735㎡	건축면적	2,994.665㎡	세 대 수		
층수	지상 1층 / 지상 2층		높 이	13.7m	건물동수	1개동
건축물구조	[√]콘크리트구조, []철골구조, []조적조, []목구조, []기타					
지붕구조	[√]슬라브, []기와, []슬레이트, []기타			경사로	개소	
계단	[√]직통(또는 피난계단) (4개소), []특별피난계단 (개소)					
승강기	[]승용(대), []비상용(대), []피난용(대)					
주차장	[]옥내([]지하 []지상 []필로티 []기계식), []옥상, [√]옥외					

소방시설등의 현황

※ []에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 점검 결과란은 양호○. 불량×. 해당없는 항목은 /표시를 합니다. (1면)

1. 소방시설등 점검 결과

구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과
소화 설비	[√]소화기구 및 자동소화장치	○	피난 구조 설비	[]피난기구	/
	[√]소화기구(소화기, 자확, 간이)			[]공기안전매트·피난사다리 (간이)완강기·미끄럼대·구조대	
	[]주거용주방자동소화장치			[]다수인피난장비	
	[]상업용주방자동소화장치			[]승강식피난기	
	[]캐비닛형자동소화장치			하향식피난구용내림식사다리	
	[]가스·분말·고체자동소화장치				
	[√]옥내소화전설비	○	소화 용수 설비	[]인명구조기구	/
	[]스프링클러설비	/		[√]유도등	○
	[]간이스프링클러설비	/		[]유도표지	/
	[]화재조기진압용스프링클러설비	/		[]피난유도선	/
	[]물분무소화설비	/		[]비상조명등	/
	[]미분무소화설비	/		[]휴대용비상조명등	/
	[]포소화설비	/	소화 활동 설비	[]상수도소화용수설비	/
	[]이산화탄소소화설비	/		[]소화수조 및 저수조	/
	[]할론소화설비	/		[]거실제연설비	/
	[]할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비	/		[]부속실 등 제연설비	/
	[]분말소화설비	/		[]연결송수관설비	/
	[]강화액소화설비	/		[]연결살수설비	/
	[]고체에어로졸소화설비	/		[]비상콘센트설비	/
	[]옥외소화전설비	/		[]무선통신보조설비	/
경보 설비	[]단독경보형감지기	/	기타	[]연소방지설비	/
	[]비상경보설비	/		[√]방화문, 자동방화셔터	○
	[√]자동화재탐지설비 및 시각경보기	○		[]비상구, 피난통로	/
	[]화재알림설비	/	비고	[]방 염	/
	[√]비상방송설비	○			
	[]통합감시시설	/			
	[]자동화재속보설비	/			
	[]누전경보기	/			
	[√]가스누설경보기	○			

2. 안전시설등 점검 결과(다중이용업소)

구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과
소화 설비	[]소화기 또는 자동확산소화기	/	비상구	[]방화문	/
	[]간이스프링클러설비	/		[]비상구(비상탈출구)	/
경보 설비	[]비상경보설비 또는 자동화재탐지설비	/	기타	[]영업장 내부 피난통로	/
	[]가스누설경보기	/		[]영상음향차단장치	/
피난 구조 설비	[]피난기구	/		[]누전차단기	/
	[]피난유도선	/		[]창 문	/
	[]유도등, 유도표지 또는 비상조명등	/		[]피난안내도, 피난안내영상물	/
	[]휴대용비상조명등	/		[]방염대상물품	/
			비고		

3. 소방시설등의 세부 현황

3-1. 소화기구, 자동소화장치

구분	[√] 소화기		[] 간이소화용구		[√] 자동 확산소화기	[] 자동 소화장치	비 고
	[√] 분말	[√] 기타	[] 투척용	[] 기타			
동명	합계	32개	1개		5개		
2층	7개				1개		
1층	15개						
지하 1층	10개	1개			4개		

3-2. 수계소화설비(공통사항)

수원	주된수원	- 설비의 종류: [√]옥내소화전설비, []옥외소화전설비, []스프링클러설비, []간이스프링클러설비, []화재조기진압용스프링클러설비, []물분무소화설비, []미분무소화설비, []포소화설비 - 설치장소: 동명() []지상/[√]지하 (1)층, 실명(기계실) - 흡입방식: [√]정압, []부압, • 유효수량: (11)m³
	보조수원	설치장소: 동명() 실명(물탱크실), • 유효수량: (3.5)m³
가압 송수 장치	[]고가수조	- 설비의 종류: []옥내소화전설비, []옥외소화전설비, []스프링클러설비, []간이스프링클러설비, []화재조기진압용스프링클러설비, []물분무소화설비, []미분무소화설비, []포소화설비 - 설치장소: 동명() 실명(), • 유효낙차: ()m
	[]압력수조	- 설비의 종류: []옥내소화전설비, []옥외소화전설비, []스프링클러설비, []간이스프링클러설비, []화재조기진압용스프링클러설비, []물분무소화설비, []미분무소화설비, []포소화설비 - 설치장소: 동명() []지상/[]지하 ()층, 실명() - 수조용량: ()ℓ, 수조가압압력:()MPa - 자동식공기압축기 용량:()m³/min, 동 력:()Kw
	[]가압수조	- 설비의 종류: []옥내소화전설비, []옥외소화전설비, []스프링클러설비, []간이스프링클러설비, []화재조기진압용스프링클러설비, []물분무소화설비, []미분무소화설비, []포소화설비 - 설치장소: 동명() []지상/[]지하 ()층, 실명() - 수조용량: ()ℓ, 수조가압압력:()MPa - 가압가스의 종류: []공기 []불연성가스()

비 고

- 해당 특정소방대상물에 설치된 소방시설에 대하여만 작성이 가능합니다.
- []에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 세부 현황 및 설치된 수량을 기입합니다.
- 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있습니다.

가압 송수 장치	[√]펌프방식	- 설비의 종류: [√]옥내소화전설비, []옥외소화전설비, []스프링클러설비, []간이스프링클러설비, []화재조기진압용스프링클러설비, []물분무소화설비, []미분무소화설비, []포소화설비 - 설치장소: 동명() []지상/[√]지하 (1)층, 실명(기계실) - 주펌프 전양정:(65)m, 토출량:(650)ℓ/min [√]전동기 []내연기관(연료:[]경유 []기타 - 예비펌프 전양정:()m, 토출량:()ℓ/min []전동기 []내연기관(연료:[]경유 []기타 - 충압펌프 전양정:(65)m, 토출량:(60)ℓ/min []물올림장치(유효수량: ()ℓ, 급수배관: ()mm - 기동장치: [√]기동용수압개폐장치, []ON/OFF 방식 [√]압력체임버(용량:(100)ℓ, 사용압력:(1)MPa []기동용압력스위치([]부르동관식 []전자식 []그 밖의 것) []감압장치 []지상/[]지하 ()층, 설치장소:()
송수구		[√]옥내소화전설비 []옥외소화전설비 []스프링클러설비 []간이스프링클러설비 []화재조기진압용스프링클러설비 []물분무소화설비 []미분무소화설비 []포소화설비 - 설치장소:(주 출입구 우측 벽면), [√]쌍구형 (1)개/[]단구형 ()개
비상전원		[]자가발전설비([]소방전용 []소방부하겸용 []소방전원보존형 []기타()) []비상전원수전설비 []축전지설비 []전기저장장치 - 설치장소: 동명() []지상/[]지하 ()층, 실명()

3-3. 수계소화설비(개별사항)

[√]옥내 소화전	- 설치장소: 동명() [√]전체층/[]일부층 []지상/[√]지하(1)층 ~ [√]지상/[]지하(2)층 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수: (4)개
[] 옥외 소화전	설치개수: ()개
[] 스프링 클러설비	- 종류: []습식 []부압식 []준비작동식 []건식 []일제살수식 - 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층
[] 간이스프 링클러설비	- 종류: []펌프 []캐비닛 []상수도 - 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층
[] 화재 조기진압용	설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층
[] 물분무 소화설비	설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층
[] 미분무 소화설비	설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층
[] 포 소화설비	[]포워터스프링클러설비 []포헤드설비 []고정포방출설비 []기타() - 소화약제 []단백포 []합성계면활성제포 []수성막포 []내알코올포 - 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층

3-4. 가스계소화설비(개별사항)

[]이산화탄소 []할론 []할로겐화합물 및 불활성기체 []분말 []강화액 []고체에어로졸	[]전역방출 []국소방출 []호스릴 / []고압식 []저압식 / []축압식 []가압식 - 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 저장용기 설치장소: []지상/[]지하 ()층, []전용실 []기타() - 수량: () []kg, []m³ ()ℓ ()개 - 소화약제 []이산화탄소 []할론1301 []할론2402 []할론1211 []할론104 []FC-3-1-10 []HCFC BLEND A []HCFC-124 []HFC-125 []HFC-227ea []HFC-23 []IG-541 []IG-100 []기타() []제1종분말 []제2종분말 []제3종분말 []제4종분말
---	--

3-5. 경보설비

[] 단독경보형 감지기	- 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 주전원 []상용전원 []건전지
[] 비상경보 설비	[]비상벨설비 []자동식사이렌설비 - 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 조작장치 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층 실명()
[√] 자동화재 탐지설비	- 수신기 위치: 동명() [√]지상/[]지하 (1)층 실명(카운터 부근) - 경보방식 [√]전층경보 []우선경보, 시각경보기 []유 [√]무 - 설치장소: 동명() [√]전체층/[]일부층 []지상/[√]지하(1)층 ~ [√]지상/[]지하(2)층 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 감지기종류 [√]열 [√]연기 []그 밖의 것([]불꽃 []아날로그식 []복합형)
[] 화재알림 설비	- 수신기 위치: 동명() []지상/[]지하 ()층 실명() - 경보방식 []전층경보 []우선경보, 시각경보기 []유 []무 - 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 감지기종류 []열 []연기 []그 밖의 것([]불꽃 []아날로그식 []복합형)
[√] 비상방송 설비	[]전용 [√]겸용 / []전층경보 []우선경보 - 증폭기 설치장소: 동명() [√]지상/[]지하 (1)층, 실명(사무실)
[] 통합감시 시설	- 주수신기 설치장소: 동명() []지상/[]지하 ()층, 실명() - 부수신기 설치장소: 동명() []지상/[]지하 ()층, 실명() - 정보통신망 []광케이블 []기타() / 예비선로 []유 []무
[] 자동화재 속도설비	속보기 설치장소: 동명() []지상/[]지하 ()층, 실명()
[] 누전경보기	- 수신기 설치장소: 동명() []지상/[]지하 ()층, 실명() - 수신기 형식 []1급 []2급, 차단기구 []무 []유(설치장소:)
[√] 가스누설 경보기	[]단독형 [√]분리형, 사용가스종류 [√]LNG []LPG, 경계구역 수: (1)개 - 수신기 설치장소: 동명() []지상/[√]지하 (1)층, 실명(기계실) - 차단기구 []무 [√]유(설치장소: 기계실)

3-6. 피난구조설비

[] 피난기구	- 종류: []피난사다리 []완강기 []다수인피난장비 []승강식피난기 []미끄럼대 []피난교 []피난용트랩 []구조대 []간이완강기 []공기안전매트 - 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층
[] 인명구조 기구	- 종류: []방열복/ 방화복 []공기호흡기 []인공소생기 - 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 대상물의 용도: [] 5층이상 병원 [] 7층이상 관광호텔 [] 이산화탄소소화설비 설치 [] 지하역사·백화점·대형점포·쇼핑센터·지하상가·영화상영관
[√] 유도등	- 종류: [√]피난구 [√]통로 []객석유도등 []유도표지 []피난유도선 - 설치장소: 동명() [√]전체층/[]일부층 []지상/[√]지하(1)층 ~ [√]지상/[]지하(2)층
[] 비상조명등	- 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 비상전원 []자가발전설비 []축전지설비 []내장형
[] 휴대용 비상조명등	- 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 - 전원 []건전지식 []충전식 배터리식

3-7. 소화용수설비

[] 상수도 소화용수	설치장소: (), 소화전 호칭지름: ()mm
[] 소화수조	[]전용 []겸용 / []흡수식 []가압식 / []일반수조 []그 밖의 것 / 유효수량: ()m³ - 가압송수장치 전양정: ()m, 토출량: ()ℓ/min, []전동기/[]내연기관(연료: []경유 []기타) [] 물올림장치 유효수량: ()ℓ, 급수배관: ()mm - 기동스위치 설치장소: []채수구 부근 []방재실 []기타() - 채수구 지름: ()mm, 흡수관 투입구: 가로 ()cm 세로 ()cm / 지름 ()cm

3-8. 소화활동설비

[] 제연설비	[] 거실	◦ 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 ◦ 방식 []단독 []공동 []상호 []기타() ◦ 기동장치 []자동(감지기 연동) []수동 []원격 ◦ 제연구획면적 최대: () ^m / 구조 []내화 []불연 []그 밖의 것:() ◦ 제연구역 출입문 []상시폐쇄(자동폐쇄장치) []상시개방(감지기에 의한 닫힘) ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명() 전동기 ()kW, 풍량 () ^m /min, 정압 ()mmAq ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명() 전동기 ()kW, 풍량 () ^m /min, 정압 ()mmAq ◦ 배출구 []천장면 []천장직하 []기타() / 옥외배출구 []옥상 []기타() 풍도구조 []내화 []불연 []그 밖의 것() / 구획댐퍼 []유 []무 ◦ 유입공기배출 []자연배출 []기계배출 []배출구 []제연설비 ◦ 급기구 []강제유입 []자연유입 []인접구역유입 풍도구조 []내화 []불연 []그 밖의 것() / 구획댐퍼 []유 []무
	[] 전실	◦ 설치대상: 동명(, , , ,) 특별피난계단 ()개소, 비상용승강기 ()대 ◦ 방식 []부속실 []계단실 및 부속실 [] 계단실 [] 비상용승강기승강장 ◦ 기동방식 []전층 []부분층()개층 / 댐퍼개방감지기 []전용 []겸용 ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명() 전동기 ()kW, 풍량 () ^m /min, 정압 ()mmAq ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명() 전동기 ()kW, 풍량 () ^m /min, 정압 ()mmAq ◦ 제연구역 출입문 []상시폐쇄(자동폐쇄장치) []상시개방(연기감지기에 의한 닫힘) ◦ 유입공기배출 []자연배출 []기계배출 []배출구 []제연설비 ◦ 과압방지장치 []플랩댐퍼 []자동차압(과압조절형)댐퍼 []그 밖의 것 []해당없음
[]연결 송수관		[]전용 []겸용([]옥내소화전설비 []스프링클러설비 []기타:) ◦ 설치장소: 동명() []전체층/[]일부층 []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 ◦ 방수구 위치 []복도·통로 []계단실 [] 계단등의 부근 ◦ 송수구 설치장소:(), , 중간수조용량: () ^m ◦ 가압송수장치 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층, 실명() 전양정:()m, 토출량:()ℓ/min []전동기 []내연기관(연료: []경유 []기타 ◦ 기동스위치 설치장소 []송수구 []방재실 []기타()
[]연결 살수		◦ 설치대상: 동명(, , , ,) ◦ 방식 []습식 []건식 / []지하층 []판매시설 []가스시설 []부속된 연결통로 ◦ 송수구 설치장소:(), 송수구역수: ()구역
[]비상 콘센트		◦ 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 []3상 380V []단상 220V / []접지형 2극 플러그접속기 []접지형 3극 플러그접속기
[]무선 통신보조		◦ 설치장소: 동명() []지상/[]지하()층 ~ []지상/[]지하()층 []전용 []공용 / 방식: []누설동축케이블 []누설동축케이블과 안테나 []안테나 ◦ 접속단자 설치장소(), ()
[]연소 방지		◦ 방호대상물 []전력사업용 []통신사업용 []그 밖의 것() ◦ 송수구역수: ()구역 / 구역간의 구획 []있다 []일부 있다 []없다
비고		※ 제연설비 설비개요 작성 시 최대 구역 1개소에 대하여 기입합니다.

4. 소방시설등 불량 세부 사항

설비명	점검번호	불량내용
소화설비		점검결과 이상 없음
경보설비		점검결과 이상 없음
피난구조설비		점검결과 이상 없음
소화용수설비		해당사항 없음
소화활동설비		해당사항 없음
기타		점검결과 이상 없음
안전시설등		해당사항 없음
비고	점검번호는 소방시설등 자체점검표의 점검항목별 번호를 기입합니다.	

소방시설등 **작동점검[√]**
종합점검(최초점검[] 그 밖의 점검[]) 점검표

(7쪽 중 1쪽)

※ 소방시설, 다중이용업란의 []란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○, 불량X, 해당없는 항목은 /표시를 한다.

□ 특정소방대상물

건물명(상호)	사천시 실내수영장	대상물 구분	운동시설
소재지	경상남도 사천시 주공로 32-2		

□ 소방시설등 점검결과

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화설비	[√]소화기구 및 자동소화장치	○	피난구조설비	[]피난기구	/
	[√]소화기구(소화기·자확·간이)			[]공기안전매트·피난사다리(간이)완강기·미끄럼대·구조대	
	[]주거용주방자동소화장치			[]다수인피난장비	
	[]상업용주방자동소화장치			[]승강식피난기	
	[]캐비닛형자동소화장치			하향식피난구용내림식사다리	
	[]가스·분말·고체자동소화장치				
	[√]옥내소화전설비	○	소화용수설비	[]인명구조기구	/
	[]스프링클러설비	/		[√]유도등	○
	[]간이스프링클러설비	/		[]유도표지	/
	[]화재조기진압용스프링클러설비	/		[]피난유도선	/
	[]물분무소화설비	/		[]비상조명등	/
	[]미분무소화설비	/		[]휴대용비상조명등	/
	[]포소화설비	/		[]상수도소화용수설비	/
	[]이산화탄소소화설비	/		[]소화수조 및 저수조	/
	[]할론소화설비	/		[]거실제연설비	/
	[]할로겐화합물 및 불활성기체소화설비	/		[]부속실 등 제연설비	/
	[]분말소화설비	/	소화활동설비	[]연결송수관설비	/
	[]강화액소화전설비	/		[]연결살수설비	/
	[]고체에어로졸소화전설비	/		[]비상콘센트설비	/
	[]옥외소화전설비	/		[]무선통신보조설비	/
				[]연소방지설비	/
경보설비	[]단독경보형감지기	/	기타	[√]방화문, 자동방화셔터	○
	[]비상경보설비	/		[]비상구, 피난통로	/
	[√]자동화재탐지설비 및 시각경보기	○		[]방염	/
	[√]비상방송설비	○	비고		
	[]통합감시시설	/			
	[]자동화재속보설비	/			
	[]누전경보기	/			
	[√]가스누설경보기	○			

□ 다중이용업소 안전시설등 점검결과

구분	해당설비	점검결과	구분	해당설비	점검결과
소화 설비	[] 소화기 또는 자동확산소화기	/	비상구	[] 방화문	/
	[] 간이스프링클러설비	/		[] 비상구(비상탈출구)	/
경보 설비	[] 비상경보설비 또는 자동화재탐지설비	/	기타	[] 영업장 내부 피난통로	/
	[] 가스누설경보기	/		[] 영상음향차단장치	/
피난 구조 설비	[] 피난기구	/		[] 누전차단기	/
	[] 피난유도선	/		[] 창 문	/
	[] 유도등, 유도표지 또는 비상조명등	/		[] 피난안내도 · 피난안내영상물	/
	[] 휴대용비상조명등	/	비고	[] 방염대상물품	/

□ 점검업체(점검인력) 현황

구분	성명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)	서명
주인력	윤 승 열	점검자경력수첩	2024-01-03182E	2026년 02월 11일 (1일)	(서명)
보조인력	김 무 환	점검자경력수첩	2024-01-02810E	2026년 02월 11일 (1일)	(서명)
보조인력	박 주 홍	점검자경력수첩	2025-01-01077E	2026년 02월 11일 (1일)	(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)
보조인력					(서명)

점검기간(일자): 2026년 02월 11일 부터 2026년 02월 11일 까지 (총 점검일수: 1일)

소방시설관리업체(등록번호): 주식회사 진사전기소방(제2020-01호)

대 표 자: 윤 혜 선 (인)

점검번호 구분

대분류 (설비구분)	소화기구 및 자동소화장치를 '1'번으로 하여 설비별 순차적으로 번호를 부여하여 다중이용업소 '32'번까지로 함
중분류 (단위구분)	각 설비별 점검단위에 따라 'A'부터 알파벳 순서대로 부여함
소분류 (점검항목)	각 설비별 점검단위 내의 점검항목에 따라 '001'부터 순서대로 부여함

작성 및 유의사항

- 소방시설등 (작동, 종합)점검결과보고서의 '각 설비별 점검결과' 에는 본 서식의 점검번호를 기재한다.
- 자체점검결과(보고서 및 점검표)를 2년간 보관하여야 한다.

- 목 차 -

1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표
2. 옥내소화전설비 점검표
15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표
16. 비상방송설비 점검표
19. 가스누설경보기 점검표
21. 유도등 및 유도표지 점검표
31. 기타사항 점검표

(작성요령) 목차에는 점검을 실시하고자 하는 소방시설명만을 순서대로 기재한다.

1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표

번호	점검항목	점검결과
1-A. 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 간이소화용구)		
1-A-001	○ 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부	○
1-A-002	○ 설치높이 적합 여부	○
1-A-003	○ 배치거리(보행거리 소형 20m 이내, 대형 30m 이내) 적합 여부	○
1-A-004	○ 구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부	○
1-A-005	○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부	○
1-A-006	○ 소화기의 변형·손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부	○
1-A-007	○ 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부	○
1-A-008	○ 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부	○
1-A-009	● 설치수량 적정 여부	/
1-A-010	● 적응성 있는 소화약제 사용 여부	/
1-B. 자동소화장치		
[주거용 주방 자동소화장치]		/
1-B-001	○ 수신부의 설치상태 적정 및 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	
1-B-002	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	
1-B-003	○ 소화약제 방출구의 설치상태 적정 및 외관의 이상 여부	
1-B-004	○ 감지부 설치상태 적정 여부	
1-B-005	○ 탐지부 설치상태 적정 여부	
1-B-006	○ 차단장치 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	
[상업용 주방 자동소화장치]		/
1-B-011	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	
1-B-012	○ 후드 및 덕트에 감지부와 분사헤드의 설치상태 적정 여부	
1-B-013	○ 수동기동장치의 설치상태 적정 여부	
[캐비닛형 자동소화장치]		/
1-B-021	○ 분사헤드의 설치상태 적합 여부	
1-B-022	○ 화재감지기 설치상태 적합 여부 및 정상 작동 여부	
1-B-023	○ 개구부 및 통기구 설치 시 자동폐쇄장치 설치 여부	
[가스·분말·고체애어로졸 자동소화장치]		/
1-B-031	○ 수신부의 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	
1-B-032	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	
1-B-033	○ 감지부(또는 화재감지기) 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	
비고		

※ 점검항목 중 “●”는 종합점검의 경우에만 해당한다.

※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.

※ 점검항목 내용 중 “설치기준” 및 “설치상태”에 대한 점검은 정상적인 작동 가능 여부를 포함한다.

※ ‘비고’란에는 특정소방대상물의 위치·구조·용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

2. 옥내소화전설비 점검표

(3쪽 중 1쪽)

번호	점검항목	점검결과
2-A. 수원		
2-A-001	○ 주된수원의 유효수량 적정 여부(검용설비 포함)	○
2-A-002	○ 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부	○
2-B. 수조		
2-B-001	● 동결방지조치 상태 적정 여부	/
2-B-002	○ 수위계 설치상태 적정 또는 수위 확인 가능 여부	○
2-B-003	● 수조 외측 고정사다리 설치상태 적정 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)	/
2-B-004	● 실내설치 시 조명설비 설치상태 적정 여부	/
2-B-005	○ "옥내소화전설비용 수조"표지 설치상태 적정 여부	○
2-B-006	● 다른 소화설비와 검용 시 검용설비의 이름 표시한 표지 설치상태 적정 여부	/
2-B-007	● 수조-수직배관 접속부분"옥내소화전설비용 배관"표지 설치상태 적정 여부	/
2-C. 가압송수장치		
[펌프방식]		
2-C-001	● 동결방지조치 상태 적정 여부	/
2-C-002	○ 옥내소화전 방수량 및 방수압력 적정 여부	○
2-C-003	● 감압장치 설치 여부(방수압력 0.7MPa 초과 조건)	/
2-C-004	○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부	○
2-C-005	● 다른 소화설비와 검용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부	/
2-C-006	○ 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무	○
2-C-007	● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부	/
2-C-008	○ 기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식)	/
2-C-009	● 주펌프와 동등이상 펌프 추가설치 여부	/
2-C-010	● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부	/
2-C-011	● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부	/
2-C-012	○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태, 연료량) 여부	/
2-C-013	○ 가압송수장치의"옥내소화전펌프"표지설치 여부 또는 다른 소화설비와 검용 시 검용설비 이름 표시 부착 여부	○
[고가수조방식]		
2-C-021	○ 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무	/
[압력수조방식]		
2-C-031	● 압력수조의 압력 적정 여부	/
2-C-032	○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무	/
[가압수조방식]		
2-C-041	● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부	/
2-C-042	○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무	/

번호	점검항목	점검결과
----	------	------

2-D. 송수구

2-D-001	○ 설치장소 적정 여부	○
2-D-002	● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부	/
2-D-003	● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부	/
2-D-004	● 자동배수밸브(또는 배수공)·체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부	/
2-D-005	○ 송수구 마감 설치 여부	○

2-E. 배관 등

2-E-001	● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인	/
2-E-002	● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부	/
2-E-003	● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부	/
2-E-004	● 동결방지조치 상태 적정 여부	/
2-E-005	○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부	○
2-E-006	● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부	/

2-F. 함 및 방수구 등

2-F-001	○ 함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부	○
2-F-002	○ 위치·기동 표시등 적정 설치 및 정상 점등 여부	○
2-F-003	○ "소화전" 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치상태 적정 여부	○
2-F-004	● 대형공간(기동 또는 벽이 없는 구조) 소화전 함 설치 적정 여부	/
2-F-005	● 방수구 설치 적정 여부	/
2-F-006	○ 함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부	○
2-F-007	○ 호스의 접결상태, 구경, 방수 압력 적정 여부	○
2-F-008	● 호스릴방식 노즐 개폐장치 사용 용이 여부	/

2-G. 전원

2-G-001	● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부	/
2-G-002	● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부	/
2-G-003	○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부	/
2-G-004	○ 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인	/

2-H. 제어반

2-H-001	● 검용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(검용으로 설치된 경우)	/
[감시제어반]		
2-H-011	○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부	○
2-H-012	○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부	/
2-H-013	● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부	/
2-H-014	● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)	/
2-H-015	● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부	/
2-H-016	○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부	/
2-H-017	○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부	○

번호	점검항목	점검결과
2-H-018	● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부	/
2-H-019	● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부	/
2-H-021	[동력제어반] ○ 앞면은 적색으로 하고, "옥내소화전설비용 동력제어반" 표지 설치 여부	○
2-H-031	[발전기제어반] ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부	/

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)

구분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150% 운전	적정 여부	○설정압력: ○주펌프 기동: 0.45 MPa 정지: MPa ○예비펌프 기동: MPa 정지: MPa ○충압펌프 기동: 0.55 MPa 정지: 0.65 MPa
토출량 (ℓ/min)	주	0	650	975	1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것(○) 2.정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것(○) 3.정격토출량의 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것(○)
	예비				
토출압 (MPa)	주	0.76	0.70	0.67	
	예비				

※ 릴리프밸브 작동압력 : 0.76MPa 미만

비고	
----	--

15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표

(2쪽 중 1쪽)

번호	점검항목	점검결과
15-A. 경계구역		
15-A-001	● 경계구역 구분 적정 여부	/
15-A-002	● 감지기를 공유하는 경우 스프링클러,물분무소화,제연설비 경계구역 일치 여부	/
15-B. 수신기		
15-B-001	○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 여부	○
15-B-002	○ 조작스위치의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부	○
15-B-003	● 개별 경계구역 표시 가능 회선수 확보 여부	/
15-B-004	● 축적기능 보유 여부(환기·면적·높이 조건 해당할 경우)	/
15-B-005	○ 경계구역 일람도 비치 여부	○
15-B-006	○ 수신기 음향기구의 음량·음색 구별 가능 여부	○
15-B-007	● 감지기·중계기·발신기 작동 경계구역 표시 여부(종합방재반 연동 포함)	/
15-B-008	● 1개 경계구역 1개 표시등 또는 문자 표시 여부	/
15-B-009	● 하나의 대상물에 수신기가 2 이상 설치된 경우 상호 연동되는지 여부	/
15-B-010	○ 수신기 기록장치 데이터 발생 표시시간과 표준시간 일치 여부	○
15-C. 중계기		
15-C-001	● 중계기 설치위치 적정 여부(수신기에서 감지기회로 도통시험하지 않는 경우)	/
15-C-002	● 설치 장소(조작·점검 편의성, 화재·침수 피해 우려) 적정 여부	
15-C-003	● 전원입력 측 배선 상 과전류차단기 설치 여부	
15-C-004	● 중계기 전원 정전 시 수신기 표시 여부	
15-C-005	● 상용전원 및 예비전원 시험 적정 여부	
15-D. 감지기		
15-D-001	● 부착 높이 및 장소별 감지기 종류 적정 여부	/
15-D-002	● 특정 장소(환기불량, 면적협소, 저층고)에 적응성이 있는 감지기 설치 여부	/
15-D-003	○ 연기감지기 설치장소 적정 설치 여부	○
15-D-004	● 감지기와 실내로의 공기유입구 간 이격거리 적정 여부	/
15-D-005	● 감지기 부착면 적정 여부	/
15-D-006	○ 감지기 설치(감지면적 및 배치거리) 적정 여부	○
15-D-007	● 감지기별 세부 설치기준 적합 여부	/
15-D-008	● 감지기 설치제외 장소 적합 여부	/
15-D-009	○ 감지기 변형·손상 확인 및 작동시험 적합 여부	○
15-E. 음향장치		
15-E-001	○ 주음향장치 및 지구음향장치 설치 적정 여부	○
15-E-002	○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부	○
15-E-003	● 우선경보 기능 정상작동 여부	/

번호	점검항목	점검결과
15-F. 시각경보장치		
15-F-001	○ 시각경보장치 설치 장소 및 높이 적정 여부	/
15-F-002	○ 시각경보장치 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부	
15-G. 발신기		
15-G-001	○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부	○
15-G-002	○ 발신기 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부	○
15-G-003	○ 위치표시등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부	○
15-H. 전원		
15-H-001	○ 상용전원 적정 여부	○
15-H-002	○ 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
15-I. 배선		
15-I-001	● 종단저항 설치 장소, 위치 및 높이 적정 여부	/
15-I-002	● 종단저항 표지 부착 여부(종단감지기에 설치할 경우)	/
15-I-003	○ 수신기 도통시험 회로 정상 여부	○
15-I-004	● 감지기회로 송배전식 적용 여부	/
15-I-005	● 1개 공통선 접속 경계구역 수량 적정 여부(P형 또는 GP형의 경우)	/
비고		

16. 비상방송설비 점검표

번호	점검항목	점검결과
16-A. 음향장치		
16-A-001	● 확성기 음성입력 적정 여부	/
16-A-002	● 확성기 설치 적정(층마다 설치, 수평거리, 유효하게 경보) 여부	/
16-A-003	● 조작부 조작스위치 높이 적정 여부	/
16-A-004	● 조작부 상 설비 작동층 또는 작동구역 표시 여부	/
16-A-005	● 증폭기 및 조작부 설치 장소 적정 여부	/
16-A-006	● 우선경보방식 적용 적정 여부	/
16-A-007	● 겸용설비 성능 적정(화재 시 다른 설비 차단) 여부	/
16-A-008	● 다른 전기회로에 의한 유도장애 발생 여부	/
16-A-009	● 2 이상 조작부 설치 시 상호 동시통화 및 전 구역 방송 가능 여부	/
16-A-010	● 화재신호 수신 후 방송개시 소요시간 적정 여부	/
16-A-011	○ 자동화재탐지설비 작동과 연동하여 정상 작동 가능 여부	○
16-B. 배선 등		
16-B-001	● 음량조절기를 설치한 경우 3선식 배선 여부	/
16-B-002	● 하나의 층에 단락, 단선 시 다른 층의 화재통보 적부	/
16-C. 전원		
16-C-001	○ 상용전원 적정 여부	○
16-C-002	● 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	/
비고		

210mm×297mm [백상지(80g/m²)]

19. 가스누설경보기 점검표

번호	점검항목	점검결과
19-A. 수신부		
19-A-001	○ 수신부 설치 장소 적정 여부	○
19-A-002	○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부	○
19-A-003	○ 음향장치의 음량·음색·음압 적정 여부	○
19-B. 탐지부		
19-B-001	○ 탐지부의 설치방법 및 설치상태 적정 여부	○
19-B-002	○ 탐지부의 정상 작동 여부	○
19-C. 차단기구		
19-C-001	○ 차단기구는 가스 주배관에 견고히 부착되어 있는지 여부	○
19-C-002	○ 시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개·폐 여부	○
비고		

210mm×297mm [백상지(80g/m²)]

21. 유도등 및 유도표지 점검표

번호	점검항목	점검결과
21-A. 유도등		
21-A-001	○ 유도등의 변형 및 손상 여부	○
21-A-002	○ 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부	○
21-A-003	○ 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부	○
21-A-004	○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
21-A-005	● 설치 장소(위치) 적정 여부	/
21-A-006	● 설치 높이 적정 여부	/
21-A-007	● 객석유도등의 설치 개수 적정 여부	/
21-B. 유도표지		
21-B-001	○ 유도표지의 변형 및 손상 여부	/
21-B-002	○ 설치 상태(유사 등화광고물.게시물 존재, 쉽게 떨어지지 않는 방식) 적정 여부	
21-B-003	○ 외광·조명장치로 상시 조명 제공 또는 비상조명등 설치 여부	
21-B-004	○ 설치 방법(위치 및 높이) 적정 여부	
21-C. 피난유도선		
21-C-001	○ 피난유도선의 변형 및 손상 여부	/
21-C-002	○ 설치 방법(위치·높이 및 간격) 적정 여부	
21-C-011	[축광방식의 경우] ● 부착대에 견고하게 설치 여부	/
21-C-012	○ 상시조명 제공 여부	
21-C-021	[광원점등방식의 경우] ○ 수신기 화재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부	/
21-C-022	○ 비상전원 상시 충전상태 유지 여부	
21-C-023	● 바닥에 설치되는 경우 매립방식 설치 여부	
21-C-024	● 제어부 설치위치 적정 여부	
비고		

31. 기타사항 점검표

번호	점검항목	점검결과
31-A. 피난·방화시설		
31-A-001	○ 방화문 및 방화셔터의 관리 상태(폐쇄·훼손·변경) 및 정상 기능 적정 여부	○
31-A-002	● 비상구 및 피난통로 확보 적정 여부(피난·방화시설 주변 장애물 적치 포함)	/
31-B. 방염		
31-B-001	● 선처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능시험성적서 및 합격표시 확인)	/
31-B-002	● 후처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능검사결과 확인)	/
비고	※ 방염성능시험성적서, 합격표시 및 방염성능검사결과의 확인이 불가능한 경우 비고에 기재한다.	

210mm×297mm [백상지(80g/m²)]

소방시설점검 사진대지

○ 용역명 : 2026년 사천시실내수영장 소방안전관리 용역



사진 설명 : 소방수신기 점검



사진 설명 : 유도등 점검



사진 설명 : P형 1급 발신기 점검



사진 설명 : 소화전 내부 점검

소방시설점검 사진대지

○ 용역명 : 2026년 사천시실내수영장 소방안전관리 용역

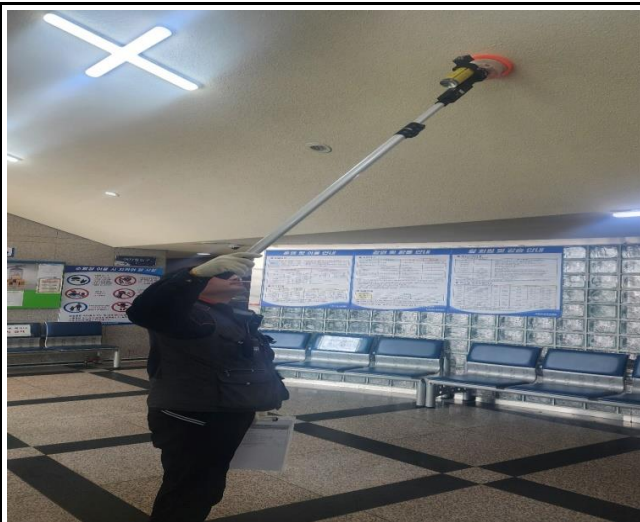


사진 설명 : 화재감지기 점검



사진 설명 : 소화기 점검



사진 설명 : 펌프실 펌프 점검



사진 설명 : 펌프실 기동용수압개폐장치 점검

소방시설점검 사진대지

○ 용역명 : 2026년 사천시실내수영장 소방안전관리 용역



사진 설명 : 펌프실 동력제어반 점검